

WYSIWYG

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

NEWS

SCRIPT

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

TEASER

PHP

NEWS

GALERIE

BLOGSOFTWARE

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

WYSIWYG

GALERIE

WYSIWYG

PHP

TEASER

CLOUDTAG

GALERIE

BLOGSOFTWARE

WYSIWYG

PHP

SCRIPT

CMS / NEWS SYSTEM V2



Hilfreiche und Kostenlose Programme:

Editor Software: [Notepad++](http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm)  (<http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm>)

FTP Software: [Filezilla](http://www.filezilla.de)  (<http://www.filezilla.de>)

Zip, Rar & Tar Archiv: [WinRar](http://www.winrar.de)  (<http://www.winrar.de>)



Einleitung.....	4
Installation des Scripts	5
Ergänzende Hinweise zu der Installation.....	6
Einstellungen am Script.....	7
Einstellungen der Plugins	8
Der Editor in der Übersicht.....	9
Arbeiten mit dem Script	10
Integrierte Backup Funktion	11
Teaser Plugin	12
Tag Cloud (Schlag-Wort-Wolke) Plugin	13
Blog Archiv Plugin	14

WYSIWYG

PHP

TEASER

CLOUDTAG

GALERIE

BLOGSOFTWARE

WYSIWYG

PHP

PHP



Einleitung



CMS (Content Management Systeme) wie Joomla, Wordpress oder Typo3, um nur einige der beliebtesten zu nennen, eignen sich hervorragend um Inhalte einer Website dynamisch selber zu pflegen.

Leider sind diese CMS Installationen viel zu groß und erschlagen den Anwender mit ihren vielen Funktionen. Denn in den meisten Fällen sollen doch lediglich ein paar Seiten die Möglichkeit bieten, Inhalte selber zu pflegen. Angenommen Sie haben eine Startseite oder eine Seite mit „Aktuelles“, auf der Sie von Zeit zu Zeit ein paar Aktualisierungen vornehmen möchten. Dazu braucht es kein komplettes CMS.

Für genau diese Zwecke gibt es das CMS / News Script Pro V2. Sie können es als News Script, als Blog Script oder als Galerie Script und vieles mehr einsetzen. Den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Der große Vorteil mit diesem Script ist die sehr leichte Installation, das Script ist mehrseitenfähig d.h. wenn Sie das CMS / News Script in mehr als eine Ihrer Seiten einbinden, erkennt das Script von selber die neuen Seiten und gibt natürlich auch nur die Artikel aus, die zu der Seite gehören, die aktuell gerade im Browser des Besuchers aufgerufen wird. Das ist besonders praktisch, wenn Sie auf mehreren Seiten schnell mal ein paar Aktualisierungen vornehmen möchten. Zudem haben Sie die Möglichkeit, z.B. durch das „**Teaser**“ Plugin Ihre aktuellen Artikel in Kurzform auf der Startseite ausgeben zu lassen. Selbst wenn Sie von mehreren Seiten eine Ausgabe wünschen ist das kein Problem. Das Plugin kann unbegrenzt oft in eine Seite integriert werden.

Die Optik und das Layout des CMS / News Script Pro V2 wird über eine CSS Datei gesteuert. Es ist auch möglich, für jede Seite eine eigene CSS Datei zu verwenden, wenn das Script auf z.B. einer Seite anders aussehen soll.

Das Anlegen neuer Artikel erledigen Sie ganz komfortabel mit dem integrierten WYSIWYG Editor. So sehen Sie schon gleich bei der Eingabe, wie Sie den Text formatieren oder Ihre Bilder positionieren. Die Bedienung des WYSIWYG Editors ist so simpel, als wenn Sie mit MS Office Word einen Brief schreiben.

WYSIWYG (what you see is what you get -> zu Deutsch: was Du siehst ist was Du bekommst)

Durch die zusätzlich erhältlichen Plugins haben Sie immer die Möglichkeit, das vorhandene Script zu erweitern. Zudem kommen mit den Plugins auch neue Einstellungen in dem Admin Menü hinzu, damit Sie das Plugin Ihren Vorstellungen nach anpassen können.



1. **Vorbereitung:** Öffnen Sie das Zip Archiv und entnehmen Sie den Ordner „news_system“. Die Datei index.php dient nur als Einbaubeispiel und wird nicht für das Script benötigt! Sie können aber im Quelltext der Demoseite „index.php“ nachschauen, wenn Sie unsicher sind wo welche Anweisung einzutragen ist.
2. **Initialisierung einbinden:** Öffnen Sie nun Ihre Seite (Datei), in der das Script eingebaut werden soll, mit einem einfachen Texteditor. Kopieren Sie dort bitte ganz oben, in die **erste Reihe** folgende Zeile ein:

```
<?php session_start(); ob_start(); ini_set("arg_separator.output","&"); ?>
```

Es ist wichtig, dass kein Buchstabe und auch kein Leerzeichen vor dieser Zeile steht! Sonst können Sie sich nicht korrekt einloggen!

3. **Parameter einbinden:** Fügen Sie folgende Zeile innerhalb des <head> Bereiches Ihrer Seite (Datei) ein:

```
<?php $url = $_SERVER['PHP_SELF']; $custom_css = ""; $cms_script_pfad = "news_system/"; require($cms_script_pfad."news_wreset.php"); ?>
```

4. **Scriptausgabe einbinden:** An der Stelle, wo das Script in Ihrer Seite ausgegeben (erscheinen) soll , fügen Sie folgenden Code ein:

```
<?php require ($cms_script_pfad."news_base.php"); ?>
```

5. **Speichern:** Jetzt speichern Sie die Datei gleich mit der Datei-Endung .php ab. (Denken Sie daran, ggf. noch in Ihren anderen Seiten die Links dann auch von.html in .php zu ändern). Diesen Vorgang können Sie nun in den Seiten wiederholen, in denen Sie das Script einbinden möchten. Sie können auch für jede Seite eine andere CSS Datei einbinden. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Unter Punkt 3 steht die leere Variable: `$custom_css = "";` Tragen Sie dort zwischen den Anführungsstrichen den Namen Ihrer angepassten CSS Datei ein. Jede CSS Datei muss sich in dem Ordner: "news_system/css" befinden. Erstellen Sie am Besten eine Kopie von der originalen CSS Datei, die Sie dann verändern können.
6. **Serverupload:** Zum Hochladen benutzen Sie ein FTP Programm (z.B. das kostenlose FileZilla). Laden Sie Ihre geänderte Datei(en) und den Ordner „news_system“ auf Ihren Webespace hoch. Es empfiehlt sich, den Ordner „news_system“ in das gleiche Verzeichnis zu legen, wo Sie auch Ihre bearbeitete(n) Seiten abgelegt haben. Nach dem Hochladen müssen Sie noch **Schreibrechte** vergeben, damit in diversen Dateien und Ordnern gespeichert werden darf. Die Ordner: „data“, „dl_files“, „images“ und „temp“ brauchen **Schreibrechte 777 (Vollzugriff)**. Bitte jeweils die Unterordner und Dateien mit einbeziehen!

Der Einbau des Scripts ist damit abgeschlossen.

Beim ersten Aufrufen der Seite(n) wird für jede Seite eine eigene Settings Datei angelegt. Loggen Sie sich nun über das Schloss Symbol oder durch anfügen von **?action=login** an die aktuelle Webadresse ein und nehmen Ihre persönlichen Einstellungen für die Seite(n) vor. Sie müssen sich, falls Sie das Script in mehrere Seiten Ihres Webprojekts einbauen, auf jeder der Seiten einloggen! Jede Seite ist so auch in den Einstellungen unabhängig von einer anderen Ihrer Seiten, in der Sie das Script ebenfalls verwenden!

Verwenden Sie zum erstmaligen einloggen bitte immer:

Login: Admin

Pass: 1234

Installations Hinweise

Hinweise:

Falsche Einlog Versuche werden zwar (wenn eingestellt) unterbunden, es empfiehlt sich aber dennoch aus Gründen der Sicherheit das Login Symbol auszublenden und sich über die Adresszeile einzuloggen.

Beispiel:

Url der Seite: <http://www.IhreSeite.de/aktuelles.php>


Zum Einloggen: <http://www.IhreSeite.de/aktuelles.php?action=login>

Wenn Sie das Script in mehreren Seiten nutzen möchten, noch ein kleiner Hinweis:

Jede Seite, die das Script nutzt, bekommt auch eine eigene Settings Datei zugeteilt. Dadurch wird es möglich, für jede Seite andere Einstellungen vorzunehmen. Z.B. eine Galerie Seite, dort macht die Suchmaske keinen Sinn. Also wird sie ausgeschaltet. Auf den anderen Seiten ist die Suchmaske trotzdem aber noch vorhanden, da ja eine eigene Settings Datei die Einstellungen regelt.

Damit Sie ordentlich mit den Script arbeiten können, sollten Sie JavaScript in Ihrem Browser aktiviert haben um den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Außerdem müssen von Ihrem Browser Cookies akzeptiert werden. Ist das nicht der Fall, schalten Sie es bitte in Ihrem Browser ein.

Wenn die Datei(en), die das Script einbinden, auf der gleichen Verzeichnis-Ebene mit dem Ordner „news_system“ liegt, brauchen Sie nichts zu weiter bei den Pfad Angaben zu beachten. (Standard)

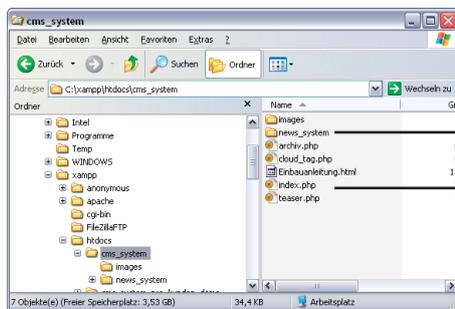


CMS Script Ordner

Datei(en) mit eingebundenem CMS System

Andernfalls müssen Sie den Pfad ergänzen!

Beispiel: Ihre Datei(en), die das Script einbinden, liegen nicht im gleichen Verzeichnis wie der "news_system" Ordner.

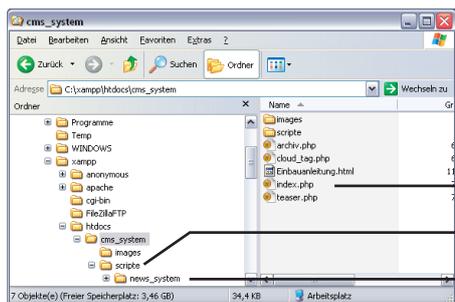

Datei(en) mit eingebundenem CMS System

Ein weiterer Ordner

CMS Script Ordner

Vorgehensweise: Ergänzen Sie unter Punkt 3 beim Einbau den `$cms_script_pfad` um den Ordner, der zwischen Ihren Dateien und dem "news_script" Ordner liegt.

```
<?php $url = $_SERVER['PHP_SELF']; $custom_css = ""; $cms_script_pfad = "scripts/news_system/"; require($cms_script_pfad."news_wreset.php"); ?>
```

Pfadergänzung

Weiter.....

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, stehen nun mehrere Menüpunkte zur Auswahl. Bitte klicken Sie zunächst einmal auf "Einstellungen", um das Script Ihren Vorstellungen anzupassen.

Im Folgenden sind alle Einstellmöglichkeiten genau beschrieben.



■ Login

Admin Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem Sie sich anmelden möchten.

Admin Pass: Ihr Passwort zum Anmelden.

Pass. Wiederh.: Ihr Passwort zur Sicherheit noch einmal wiederholen.

Max Login: Wieviele, fehlerhafte Einlogversuche Sie zulassen möchten, bevor das Anmelden gesperrt wird.

Loginsperre: Die Dauer in Minuten, wie lange die Anmelde Maske nicht mehr angezeigt wird.

Login anzeigen: Mit "Ja" wird zum einloggen auf der Seite ein Schloß Symbol angezeigt. Bei "Nein" wird es ausgeblendet und Sie loggen sich durch Anhängen von: "?action=login" an die Adresszeile ein.

■ Diverse

Blätterfunktion: Schaltet eine Blätterfunktion ein, mit der durch die Seiten der Artikel navigiert werden kann.

News Pro Seite: Stellt die Anzahl der Artikel pro Seite ein.

Suchen erlauben: Schaltet eine Suchmaske ein oder aus mit der in allen Artikeln die zu der Seite gehören gesucht werden kann.

Highlight Color: Bestimmen Sie hier die farbige Unterma- lung der gefundenen Wörter. (Hexadezimal)

Autom. ausblenden: Wenn Sie die Option einschalten, werden von älteren Artikeln nur die Überschriften angezeigt.

Der Rest des Artikels kann durch einen Klick auf die Überschrift eingeblendet werden.

Ausblenden nach: Anzahl der Tage, die ein Artikel komplett angezeigt werden soll.

Zeichencodierung: Den Charset den Ihre Webseite verwendet, müssen Sie hier eintragen. In der Regel ist das "iso-8859-1" oder "utf-8". Stimmt der hier eingestellte Charset nicht mit Ihrer Webseite überein, kann es unter Umständen zu fehlerhaften Umlauten kommen.

■ Link Farbe

Link: Farbe des Links.

Hover: Farbe des Hover Status.

■ Bilder

Beschränkung: Dem Server steht nur begrenzt Arbeitsspei- cher zur Verfügung (Werte abhängig vom Host). Sollte das Bild zu groß sein, wird die Berechnung mit einem Hinweis abgebrochen. Wenn Sie diese Option ausstellen, haben Sie die Möglichkeit Bilder mit mehr als 2900 Pixel (an der längeren Seite) hochzuladen. Sollte der Arbeitsspeicher des Servers nicht ausreichen, gibt es dann allerdings Fehler- meldungen. Die Beschränkung sollte ebenfalls ausgestellt werden, wenn Sie die Lightboxgröße höher als 800 Pixel einstellen.

Standard: Wählen Sie bei dem Bilderupload keine Größe aus, wird der hier eingestellte Wert für die Bildbe- rechnung genommen.

Lightbox: Die eingestellte Größe wird für die Berechnung des Lightboxbildes genommen.

Information!

Die Größe (Standard & Lightbox) bezieht sich immer auf die längste Seite des Bildes! Liegt das Bild im Querfor- mat vor, ist es die Breite. Ist das Bild jedoch im Hochformat, bezieht sich der Wert auf die Höhe des Bildes!

Einstellungen (Plugins)

▪ Archiv Plugin

Durch das Archiv Plugin gibt es eine neue Option, mit der Sie die Archiv Funktion ein und ausschalten können. Sobald die Archiv Option eingeschaltet ist, stehen Ihnen beim Erstellen eines neuen Artikels ein zusätzliches Feld zur Verfügung, bei dem Sie das Datum einstellen, unter dem der Artikel archiviert wird.

Info! Sobald die Funktion eingeschaltet ist, können Sie die Artikel nicht mehr mit den Pfeilen sortieren! Für die Sortierung ist dann das Datum zuständig, welches bei der Erstellung (oder nachträglicher Änderung) gewählt wurde.

The screenshot shows the 'Archiv Plugin' settings. It includes a dropdown menu for 'Archiv-Funktion' set to 'Ja', a 'Vorschau' button, 'Speichern' and '#abbrechen' buttons, a checkbox for 'geschlossen anzeigen', and a date selector with '30' for the day, 'Januar' for the month, and '2010' for the year. At the bottom, there are buttons for 'Artikel bearbeiten' and 'Artikel löschen', along with green and red arrows.

▪ Tag Cloud (Schlag-Wort-Wolke) Plugin

Min. Wortlänge: Die Mindestanzahl an Buchstaben, die ein Wort haben muss, damit es in der Tag Cloud aufgelistet werden kann.

Max. Wortanzahl: Die maximale Anzahl an Wörtern, die in der Cloudtag angezeigt werden dürfen.

Wortfilter: Wörter, die **nicht** in der Tag Cloud aufgelistet werden sollen. Separieren Sie mehrere Wörter mit einem Komma.

Info! Je nach Länge der einzelnen Artikel und den hier eingestellten Werten kann das Aussehen der Tag Cloud sehr unterschiedlich sein. Probieren Sie einfach mal verschiedene Einstellungen aus, und beobachten Sie das Verändern der Schlagwortwolke.

The screenshot shows the 'Cloud Tag Plugin' settings. It features input fields for 'Min. Wortlänge' (5) and 'Max. Wortanzahl' (20). The 'Wortfilter' field contains the text 'werdenwurdenwürden' and has a note '(Komma getrennt!)'. There are also navigation arrows and an information icon.

▪ Teaser Plugin

Länge Überschrift: Die maximale Anzahl an Wörtern aus der Überschrift, die in dem Teaser ausgegeben werden soll.

Länge Inhalt: Die maximale Anzahl an Wörtern aus dem Inhalt, die in dem Teaser Plugin ausgegeben werden soll, bevor der Link (...weiterlesen) eingeblendet wird.

The screenshot shows the 'Teaser Plugin' settings. It includes input fields for 'Länge Überschrift' (3) and 'Länge Inhalt' (20), along with an information icon.

The screenshot shows the editor interface with the following components labeled:

- Formatierungs Schaltflächen (Überschrift) - Formatting buttons for the title section.
- Textfeld (Überschrift) - Text input field for the title.
- Anfasser zum Ändern der Editor Textfeldgröße (Überschrift) - Handle for resizing the title text field.
- Formatierungs Schaltflächen (Inhalt) - Formatting buttons for the main content area.
- Textfeld (Inhalt) - Text input field for the main content.
- Anfasser zum Ändern der Editor-Textfeldgröße (Inhalt) - Handle for resizing the main content text field.
- Eingabefeld für eine Fußzeile - Input field for the footer.
- Artikel Eigenschaften - Article properties section including preview, save, and date selection.
- Bilder & Datei Verwaltung - Image and file management section with upload and deletion options.

Editor Schaltflächen Übersicht

Sämtliche Schaltflächen zeigen Ihre Funktion an, wenn Sie mit der Maus auf der Schaltfläche verweilen.

In dem Textfeld (Überschrift oder Inhalt) gibt es ein Kontextmenü mit weiteren Eigenschaften & Formatierungen. Machen Sie dazu einen rechten Mausklick innerhalb des Textfeldes.

Bilder einfügen

- = Links einfügen und vom Text umfließen lassen
- = In den normalen Textfluss integrieren
- = Rechts einfügen und vom Text umfließen lassen

- B** = Fett
- I** = Kursiv
- U** = Unterstrichen
- ABC** = Durchgestrichen
- A** = Schriftfarbe
- A** = Schrifthintergrundfarbe
- = Text zentrieren
- = Text rechtsbündig
- = Text in Blocksatz
- = Listenpunkt
- = Listen Aufzählung
- = Einzug verkleinern
- = Einzug vergrößern
- = Link setzen
- = Link entfernen
- = Seitenankerpunkt setzen
- = Neue CSS DIV Box
- CSS** = CSS Eigenschaften
- = Durchgezogene Linie

- = Flash Video einbinden
- = Formatierung entfernen
- HTML** = HTML Quelltext bearbeiten

Tabellen

- = Tabelle erstellen
- = Eigenschaften der Zeile
- = Eigenschaften der Zelle
- = Zeile oberhalb einfügen
- = Zeile unterhalb einfügen
- = Zeile entfernen
- = Spalte links einfügen
- = Spalte rechts einfügen
- = Spalte entfernen
- = Zellen verbinden
- = Zellverbindung aufheben


Arbeiten mit dem Script

Wenn Sie einen neuen Artikel anlegen, können Sie vor dem Speichern (und natürlich auch bei späterem nachträglichem Bearbeiten) durch selektieren der Checkbox: "geschlossen anzeigen" festlegen, dass der Artikel von Anfang an (unabhängig der Settings: "Autom. ausblenden") geschlossen angezeigt wird.

Nachdem Sie mehrere Artikel erstellt haben, sehen Sie, (wenn Sie eingeloggt sind) in der Übersicht neben dem "Bearbeiten" und "Löschen" Button, Pfeile mit denen Sie die Artikel verschieben können.

Sollten Sie das Archiv Plugin aktiviert haben, stehen diese Pfeile nicht zur Verfügung! Die Artikel werden dann ausschließlich über das Datum (welches Sie beim Editieren eines Artikels einstellen können) sortiert.

Die Eigenschaften von z.B. Bildern lassen sich ganz einach über den CSS Button im Editor ändern. Klicken Sie zunächst auf das Bild und dann auf den CSS Button. Darauf erscheint ein "CSS - Styles bearbeiten" Dialog. Dort können Sie einem Bild z.B. einen Rahmen oder sonstige Styles zuweisen. Das geht natürlich nicht nur mit Bildern, sondern mit allem, was Sie vorher angeklickt bzw. im Text markiert haben.

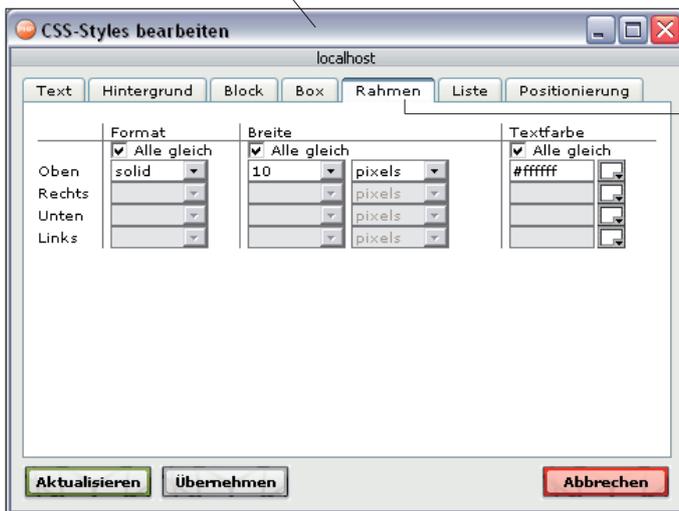


Backup starten:

Backup starten Backup Datei aller Einträge downloaden

Die integrierte Backup Funktion arbeitet global. Es wird nicht nur von der Seite ein Backup angelegt, auf der Sie sich gerade befinden, sondern **generell von allen Seiten**, in denen das CMS / News Script integriert wurde.

Nachdem Sie das Backup gestartet haben, werden die entsprechenden Verzeichnisse durchsucht und alle gefundenen Dateien werden in einem "tar" Archiv gesammelt. Ein tar Archiv ist vergleichbar mit einem Zip oder Rar Archiv. Sie können ein tar Archiv z.B. mit dem Programm WinRar öffnen und auch entpacken. Nachdem alle Dateien verpackt wurden, erscheint ein Download Dialog. In den Dateinamen wird automatisch das Datum der Ausführung integriert, damit Sie gleich wissen, wann das Backup ausgeführt wurde.

Was wird alles gesichert:

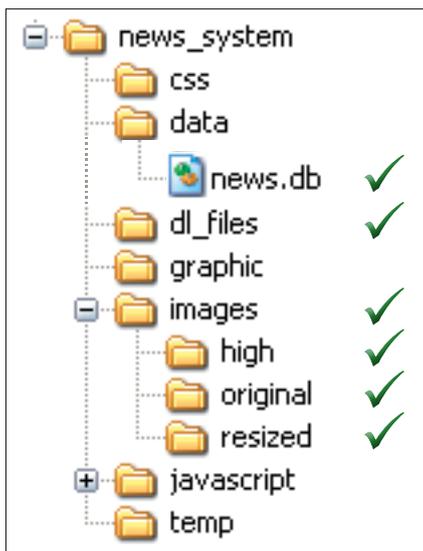

Die Datei: **news.db** in der sämtliche Artikel gespeichert werden.

Der Ordner: **dl_files** in dem alle Dateien abgelegt werden, die als "Datei" hochgeladen haben.

Der Ordner: **images** mit den 3 Unterordnern: **high, original, resized**.

In diesen Ordnern werden die Bilder gespeichert, die Sie in Ihren Artikeln als "Bild" hochgeladen haben. Sollte ein Ordner keinen Inhalt haben, wird er auch nicht mitgesichert.

Backup einspielen:

Backup einspielen Auswählen... (Server Upload: Max. 128.00 MB)

Wenn Sie ein Backup einspielen möchten, klicken Sie zunächst auf "**Auswählen**". Es erscheint ein Dialog, mit dem Sie Ihre Backup Datei lokal auf Ihrem Computer auswählen müssen.

Im nächsten Schritt klicken Sie auf "**Backup einspielen**". Ihr ausgewähltes Backup Archiv wird darauf hin hochgeladen, aber **noch nicht eingespielt!**

Das Einspielen erfolgt erst im nächsten Schritt, bei dem ein Dialog erscheint, ob Sie das hochgeladene Backup wirklich einspielen möchten. Erst wenn Sie dies mit "ja" bestätigen, wird das Backup eingespielt.

Bevor das Backup jetzt gestartet wird, werden die Datei: news.db und alle Dateien aus den Ordnern: dl_files, images, high, resized, original gelöscht. Anschließend wird der Inhalt des Backup Archivs automatisch entpackt und eingespielt.

Sobald das Backup erfolgreich ausgeführt wurde, erscheint eine Meldung. Klicken Sie dann einmal auf den erscheinenden Link, damit die wiederhergestellten Artikel und Dateien eingelesen werden können.

Sollte es ein Problem während des Einspielens gegeben haben, erscheint ebenfalls eine Meldung.

Informationen!

Hinter dem "**Auswählen**" Button sehen Sie den Wert, den Ihr Hoster als maximalen Upload (in MB) zulässt. Sollten Sie über einen eigenen Server verfügen und ist der Wert kleiner als das Backuparchiv, können Sie den Wert (post_max_size und upload_max_filesize) in der php.ini Datei natürlich erhöhen.

Haben Sie keinen Zugriff auf die php.ini Datei und Ihr Backup Archiv ist im Laufe der Zeit größer geworden, als der maximal zulässige Upload Wert, entpacken Sie das tar Archiv zunächst mit Winrar und laden anschließend die Ordner mit dem ftp Programm hoch. Vor dem Hochladen empfiehlt es sich, alle Dateien aus den oben genannten Ordnern zu entfernen (nicht die Ordner entfernen!). Die Datei: news-db können Sie einfach überschreiben.

Teaser Plugin

Was ist das?

Sie nutzen das CMS / News Script z.B. in einer Seite (genannt: **aktuelles.php**), in der Sie regelmäßig Aktuelles schreiben. Diese Seite ist aber nun nicht Ihre Startseite. Die Startseite nennen wir in diesem Beispiel (**index.html**). Nun möchten Sie gerne, dass von dem neuesten Artikel, den Sie auf der Seite: **aktuelles.php** geschrieben haben, ein kleiner Auszug (Teaser) auf der Startseite erscheint, ohne den Text dort immer extra von Hand zu schreiben.

Durch das Teaser Plugin wird genau dies möglich. Es gibt auf einer Seite (ohne integriertes CMS / News System) kurze Auszüge der neuesten Artikel anderer (mit CMS System ausgerüsteten) Seiten aus.

Wird das CMS System gleich in mehreren Seiten genutzt, kann auch von jeder der Seiten der neueste Auszug automatisch auf der Startseite ausgegeben werden. Möchte nun der Besucher den ganzen Artikel lesen, braucht er nur auf den Link: **...weiterlesen** zu klicken und er landet direkt auf der Seite, mit dem betreffenden Artikel.



Einbau des Plugins:

Öffnen Sie die Seite (Datei), in der das Teaser Plugin integriert werden soll, mit einem Editor.

1. Um die CSS Datei einzubinden, kopieren Sie bitte folgende Zeile einmalig in den <head> Bereich der Seite:

```
<?php echo '<link href="news_system/css/news_teaser.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />'; ?>
```

2. An der Stelle, wo Sie den Teaser ausgegeben möchten, fügen Sie folgende Zeile ein:

```
<?php $ausgabe_von = "aktuelles.php"; $cms_script_pfad = "news_system/"; require ($cms_script_pfad."news_teaser.php"); ?>
```

Erklärung:

Zwischen die Anführungszeichen von: `$ausgabe_von = "aktuelles.php"` schreiben Sie immer den Dateinamen der Seite, in der das CMS / News Script integriert ist und dessen neuesten Artikel Sie ausgeben möchten. (In unserem Beispiel ist das „aktuelles.php“)

Wenn Sie das CMS / News System in mehreren Seiten nutzen, können Sie natürlich auch, wie oben schon angedeutet, von mehreren Seiten immer den neuesten Artikel auf der „Startseite“ ausgeben lassen. Wiederholen Sie dafür einfach den Punkt 2 und schreiben bei: `$ausgabe_von = "....."` immer den Dateinamen der Seite hinein, dessen neueste News ausgegeben werden soll.

Beispiel:

```
<?php $ausgabe_von = "aktuelles.php"; $cms_script_pfad = "news_system/"; require ($cms_script_pfad."news_teaser.php"); ?>
```

```
<?php $ausgabe_von = "nachrichten.php"; $cms_script_pfad = "news_system/"; require ($cms_script_pfad."news_teaser.php"); ?>
```

```
<?php $ausgabe_von = "termine.php"; $cms_script_pfad = "news_system/"; require ($cms_script_pfad."news_teaser.php"); ?>
```

So eingetragen, werden von 3 verschiedenen Seiten immer die neuesten Artikel auf der Startseite angezeigt.

3. Jetzt speichern Sie die Datei(en) mit der neuen Datei-Endung **.php** ab. (**Denken Sie daran**, ggf. noch in Ihren anderen Seiten die Links dann auch von.html in .php zu ändern)
4. Laden Sie nun die geänderte Seite(n) auf Ihren Webespace hoch. Anschließend laden Sie noch den entpackten Ordner „news_system“ hoch. Es wird dabei ein Hinweis kommen, das dort schon ein Ordner „news_system“ existiert, bitte sagen Sie je nach ftp Programm „überschreiben oder ersetzen“.
Hinweis! Es wird nichts ersetzt, aber die Dateien gelangen dadurch automatisch in die richtigen Ordner.
5. Wenn Sie nun die Seite mit dem CMS / News Script aufrufen und unter den Einstellungen nachschauen, sind dort 2 neue Options-Felder hinzugekommen. Tragen Sie dort die Anzahl der Wörter für Headline und Inhalt getrennt ein, die Sie auf Ihrer „Startseite“ angezeigt bekommen möchten, bevor der Link: ...weiterlesen eingeblendet wird.

Information!

Da in den meisten Fällen der Platz für die Ausgabe eines Teaser recht klein ist, werden grundsätzlich alle Bilder, Dateien und html / CSS Formatierungen aus dem Text herausgefiltert!

Was ist das?

Die Tag Cloud oder auch Schlag-Wort-Wolke genannt, ist eine Art Wolke, die durch Stichwörter gebildet wird. Die unterschiedliche Größe und Farbe der Wörter deutet auf starkes bis schwaches Vorkommen hin. Jedes Wort ist auch gleichzeitig ein Link.

Nach dem Anklicken eines Links werden alle Artikel der Seite rausgesucht, in denen das Wort vorkommt. In den aufgelisteten Artikeln wird dann das Wort zur besseren Orientierung farbig hervorgehoben.

Hinweis: Das Tag Cloud Plugin muss im Gegensatz zu dem Teaser Plugin auf der gleichen Seite installiert werden, in der auch das CMS / News System installiert wurde!



Einbau des Plugins:

1. Öffnen Sie die Seite (Datei), in der das Tag Cloud Plugin integriert werden soll, mit einem Editor.
2. Um die CSS Datei einzubinden, kopieren Sie bitte folgende Zeile einmalig in den <head> Bereich der Seite:

```
<?php echo '<link href="news_system/css/news_cloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />'; ?>
```

Alternativ können Sie natürlich auch den Inhalt der "news_cloud.css" Datei mit einem Editor kopieren und in die CSS Datei "news_style.css", die mit dem Basis CMS / News Script ausgeliefert wird, einfügen. Somit haben Sie dann alles kompakt in einer Datei.

3. Dort, wo die Tag Cloud ausgegeben werden soll, fügen Sie folgendes ein:

```
<?php require ($cms_script_pfad."news_cloud.php"); ?>
```

4. Nun die Datei speichern und ggf. (wenn noch nicht geschehen) das CMS / News Script integrieren.
5. Laden Sie die Seite und den entpackten Ordner „news_system“ auf Ihren Webspace hoch. Es wird dabei ein Hinweis kommen, das dort schon ein Ordner „news_system“ existiert. Bitte sagen Sie je nach ftp Programm „überschreiben oder ersetzen“.

Hinweis! Es wird nichts ersetzt, aber die Dateien gelangen dadurch automatisch in die Ordner wo sie hingehören.

6. Wenn Sie nun die Seite im Web aufrufen und im Admin Bereich unter den Einstellungen nachschauen gibt es dort 3 neue Optionen.

- 1. Min. Wortlänge:** Tragen Sie hier die Anzahl der Buchstaben ein, die ein Wort mindestens haben muss, damit es von der Tag Cloud aufgelistet werden kann.
- 2. Max. Wortanzahl:** Tragen Sie hier die Anzahl der Wörter ein, die maximal in der Tag Cloud vorkommen dürfen.
- 3. Wortfilter:** Sollten in der Tag Cloud Wörter vorkommen, die Sie dort nicht haben möchten, können Sie diese Wörter in dem Feld eintragen. Groß- und Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle. Mehrere Wörter werden durch ein Komma separiert.

Testen Sie ein bißchen die neuen Einstellungen durch, da es je nach Umfang des Inhaltes und Anzahl an einzelnen Wörtern komplett andere Wolken erzeugt. Wörter dessen Vorkommen am häufigsten sind, werden permanent angezeigt. Wörter die weniger oft vorkommen, werden bei jedem Aufruf per Zufall neu ausgesucht.

Optik der Wolke ändern:

Öffnen Sie die "news_cloud.css" Datei mit einem Editor.

```
#cloud_tag {  
width: 100%;  
height: auto;  
text-align: center;  
font-size: 16px;  
}  
  
#cloud_tag .size1 {  
color: #444444;  
font-size: 140%;  
}
```

- ↔ Breite der Tag Cloud. Sie können dort auch eine feste Breite z.B. 230px; verwenden.
- ↔ Höhe der Wolke. Sollte auf auto; stehen bleiben.
- ↔ Ausrichtung des Textes in der Wolke. (center, justify, left, right)
- ↔ Durchschnittsgröße der Schrift.

Die Wörter in der Wolke werden durch 10 verschiedenen Anweisungen optisch voneinander getrennt. Reihenfolge der Größe: size1 = am größten, size0 = am kleinsten.

- ↔ Farbe der Schrift. (Hexadezimal)
- ↔ Prozentualer Wert (von den in der "#cloud_tag" als Ausgangswert eingestellten 16px).

Blog Archiv Plugin


Was ist das?

Das Blog Archiv Plugin baut auf Ihrer Seite neben dem integrierten CMS / News Script automatisch eine hierarchische Monats -> Jahresstruktur in "Baumform" auf. Sie können dadurch eine Übersicht schaffen, wie Sie es aus diversen Blogportalen kennen.



Jedem neu angelegten Artikel wird ein Datum zugewiesen, unter dem der Artikel geführt wird. Das Datum kann auch jederzeit Später geändert werden. Bei einer Änderung des Datums stellt sich der Artikel automatisch an neue Position. Es ist auch problemlos möglich, Artikel in der Vergangenheit zu erstellen, falls Sie Inhalte aus Ihrem jetzigen Blog übernehmen möchten. Sobald das Archiv Plugin in den Admin

Einstellungen eingeschaltet wird, stehen Ihnen die Pfeile zur Artikelsortierung nicht mehr zur Verfügung, da wie oben schon erwähnt, die Artikel nun nach dem Datum automatisch sortiert werden. Klicken Sie in dem Archiv auf ein Jahr, werden alle Artikel des Jahres angezeigt und die Baumstruktur öffnet sich und zeigt die einzelnen Monate (in denen Artikel vorhanden sind) an. Durch einen Klick auf den Monat, werden alle Artikel des gewählten Monats angezeigt.

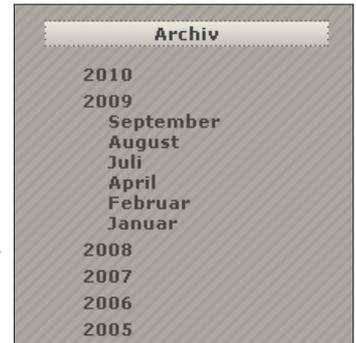

Hinweis: Das Archiv Plugin muss im Gegensatz zu dem Teaser Plugin auf der gleichen Seite installiert werden, in der auch das CMS / News System installiert wurde! Die Position der Archiv-Struktur können Sie durch den Einbauort frei bestimmen.

Einbau des Plugins:

1. Öffnen Sie die Seite (Datei), in der das Archiv Plugin integriert werden soll, mit einem Editor.
2. Um die CSS Datei einzubinden, kopieren Sie bitte folgende Zeile einmalig in den <head> Bereich der Seite:

```
<?php echo '<link href="news_system/css/news_archiv.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />'; ?>
```

Alternativ können Sie natürlich auch den Inhalt der "news_archiv.css" Datei mit einem Editor kopieren und in die CSS Datei "news_style.css", die mit dem Basis CMS / News Script ausgeliefert wird, einfügen. Somit haben Sie dann alles kompakt in einer Datei.

3. Dort, wo die Archiv Struktur ausgegeben werden soll, fügen Sie folgendes ein:

```
<?php require ($cms_script_pfad."news_archiv.php"); ?>
```

4. Nun die Datei speichern und ggf. (wenn noch nicht geschehen) das CMS / News Script integrieren.
5. Laden Sie die Seite und den entpackten Ordner „news_system“ auf Ihren Webspace hoch. Es wird dabei ein Hinweis kommen, das dort schon ein Ordner „news_system“ existiert. Bitte sagen Sie je nach ftp Programm „überschreiben oder ersetzen“.

Hinweis! Es wird nichts ersetzt, aber die Dateien gelangen dadurch automatisch in die Ordner wo sie hingehören.

6. Wenn Sie nun die Seite im Web aufrufen und im Admin Bereich unter den Einstellungen nachschauen gibt es dort ein neues Dropdown Feld, wo Sie das Plugin einschalten können.

Information!

Wenn Sie die Optik der Archivstruktur verändern möchten, können Sie dies in der dazugehörigen CSS Datei mit einem Texteditor machen. Die ganze Datei ist kommentiert, so das Sie die gewünschte Option schnell finden werden.

Sollten Sie sehr viele Artikel schreiben, können Sie natürlich auch parallel zu dem Archiv Plugin noch die Blätterfunktion einschalten. Die Blätterfunktion passt sich immer dynamisch an, egal ob Sie die Artikel eines Jahres oder eines Monats ausgeben.

CMS / NEWS SYSTEM V2